



**AD858010**  
**Flachkanalflexrohr**  
**Metall**  
**NW 150 flach**  
**Länge 1000 mm**

#### **Ausstattung**

Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.

#### **Planungshinweise**

Passend für Flachkanalbogen.  
Flachkanalflexrohr kann gekürzt werden.  
Nützlich für Bögen (<90°) oder bei parallelem Versatz.  
Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.

#### **Farbvarianten**

**AD858010**  
**Metall**  
**NW 150 flach**

#### **Ausstattungsmerkmale**

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
130 x 180 x 330  
**Abmessungen des Umkartons (mm)**  
**Abmessung der Palette**  
145 x 80 x 120  
**Verpackungsmenge pro Umkarton**  
**Anzahl Geräte pro Palette**  
36  
**Geräte pro Lage der Palette**  
**Nettogewicht (kg)**  
0,375  
**Bruttogewicht (kg)**  
0,4  
**EAN-Nummer**  
4242006284404

#### **Verbrauchs- und Anschlusswerte**


**Max. elektrische Leistungsaufnahme (W)**  
**Spannung (V)**  
**Frequenz (Hz)**  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
**Steckerart**  
**Approbatonszertifikate**

erstellt am 2019-12-02


Seite 1

AD858010  
Flachkanalflexrohr  
Metall  
NW 150 flach  
Länge 1000 mm

erstellt am 2019-12-02  
Seite 2

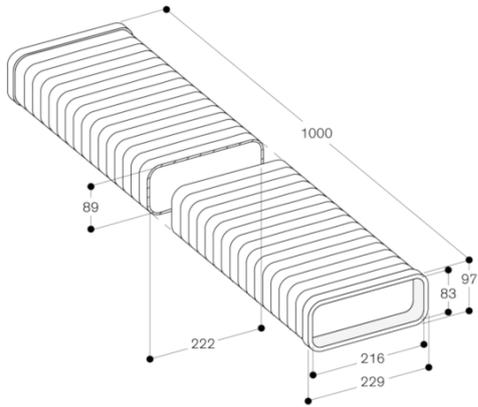

Maße in mm

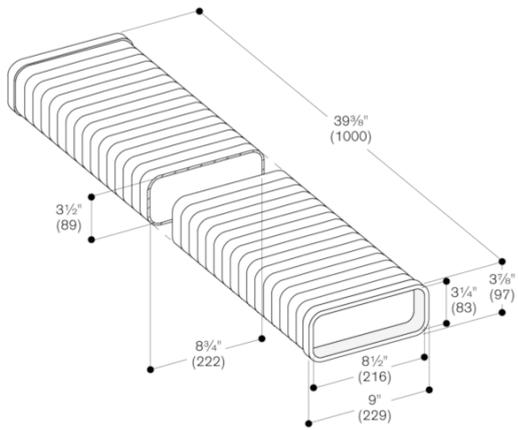

Maße in Zoll (mm)