



Farbvarianten
BM450110
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BM450100
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten
1 x Kombirost.
1 x Glaswanne.

Installationszubehör
BA476310
Griff, Edelstahl

Gerätevarianten
BM451110
Mikrowellen-Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben
BM454110
Mikrowellen-Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung unten
BM455110
Mikrowellen-Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung unten

BM450110
Mikrowellen-Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische
Türöffnung
Einzel- und Kombibetrieb von
Mikrowelle, Grill und Backofen
Folgebetrieb von bis zu 5
Betriebsarten inkl. Kombibetrieb und
Ruhezeit programmierbar
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
Garraumvolumen 36 Liter

Programme
Mikrowellenbetrieb mit 5
Leistungsstufen: 1000, 600, 360, 180, 90
W.
Backofenbetrieb mit 4 Heizmethoden:
Heißluft 40 °C und von 100 °C bis 250
°C,
Flächengrill + Heißluft von 100 °C bis
250 °C,
Flächengrill + Umluft von 100 °C bis 250
°C,
Flächengrill mit 3 Intensitätsstufen,
Maximalleistung 2000 W.
Heizmethoden mit Mikrowellen-
Leistungsstufen 600, 360, 180 und 90 W
frei kombinierbar.
15 Automatikprogramme mit
Gewichtsangabe, individuell anpassbar:
4 Auftauprogramme
4 Garprogramme
7 Kombiprogramme
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.

Bedienung
Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung
Innowave.
Schnellaufheizung.
4 Einschub-Ebenen.
Ist-Temperaturanzeige.
60 W Halogenbeleuchtung seitlich.

Sicherheit
Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-
Verglasung.
Dreifache Türsicherung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung
Hygienischer Edelstahl-Garraum mit
Glaskeramik-Boden.
Rückwand mit katalytischer
Beschichtung.

Planungshinweise
Türanschlag nicht wechselbar.
Nische ohne Rückwand vorsehen.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 110°
berücksichtigen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.


Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 3,1 kW.

Ausstattungsmerkmale
Art des Mikrowellengerätes
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung
elektronisch
Frontfarbe
Gaggenau Metallic
Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 590 x 582
Abmessungen des Garraumes (mm)
236.0 x 445.0 x 348.0
Länge Anschlusskabel (cm)
150
Nettogewicht (kg)
38,690
Bruttogewicht (kg)
44,0
EAN-Nummer
4242006218317


Verbrauchs- und Anschlusswerte
Max. Mikrowellenleistung (W)
1000
Leistung der Booster-Funktion
Anschlusswert (W)
3100
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-01-21
Seite 1

Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

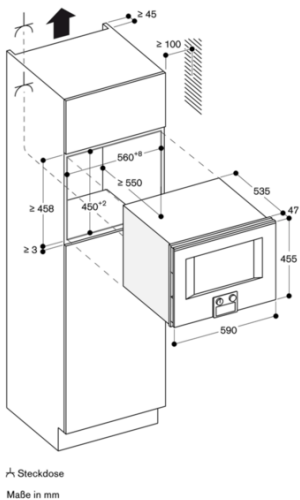

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

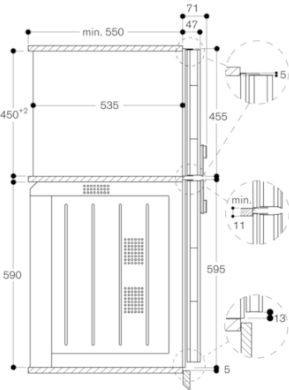

Seitenansicht BM 454/455 über BO

