



Farbvarianten

BO470112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert,
pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026105
Grillwanne, emailliert
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt
BA046115
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO471112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

BO470112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

**Grifflose Tür / automatische
Türöffnung**
Pyrolyse
17 Heizmethoden mit
Kerntemperaturfühler, Drehspieß und
Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit
Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit
aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-
Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler
mit Abschalt-Automatik und
Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabelgebunden
über LAN (empfohlen) oder kabellos
über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Gaggenau Metallic

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
780 x 760 x 680

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)
59,691

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion,
Bräterfunktion, Gärstufe,
Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco,
Heißluft und 1/1 Unterhitze, Heißluft
und 1/3 Unterhitze, Kleinflächengrill,
Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze
und 1/3 Unterhitze, Umluftgrill,
Unterhitze, Unterhitze und 1/3
Oberhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006277482

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)**
1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**
0,83

**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)**
95,4

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)**
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4

Elektroanschlusswert (W)
3700

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-03-18

Seite 1

Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.



Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis
Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von
seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben rechts.


Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0,7 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der
Gebrauchsanweisung, wenn Sie die
WiFi-Funktion ausschalten möchten.

BO470112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben
 erstellt am 2019-03-18
 Seite 2

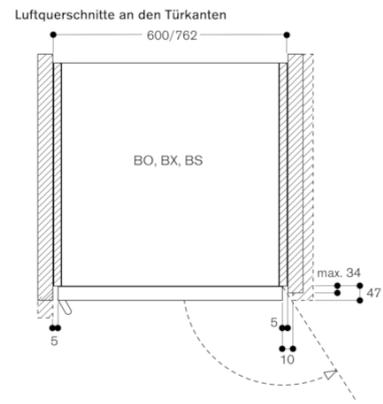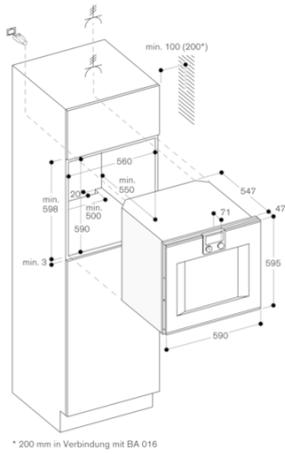

Einbau nebeneinander

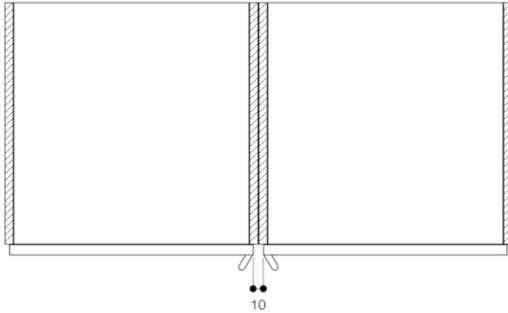

Luftquerschnitte an den Türkanten oben/unten

