

DW 8550.0 KSM

Dunsthäube – Wandesse-Konzept Kopffreiheit



EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321048981
- TKI Code 122940005

Ausstattung

- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:
max. Normalstufe 411 m³/h,
Intensivstufe 726 m³/h
- Elektronische Steuerung über Touchsensoren
- Digitalanzeige
- Randabsaugung
- FreshAir Funktion
- Nachlaufautomatik
- Filtersättigungsanzeige
- Abklappbares Glas-Paneel
- Metall-Fettfilter
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)

Technische Daten

- Anschlusswert 284 W
- Abluftanschluss Ø 150 mm
- LED Lichtfarbe 4.000 - 4.500 Kelvin


Sonderzubehör

- PlasmaMade Filter ZD 8000
- Kohlefilter ZD 1018


Maße

- Gerätemaße B x H x T ca.
800 x 1.001-1.331 x 450 mm

Maßzeichnung

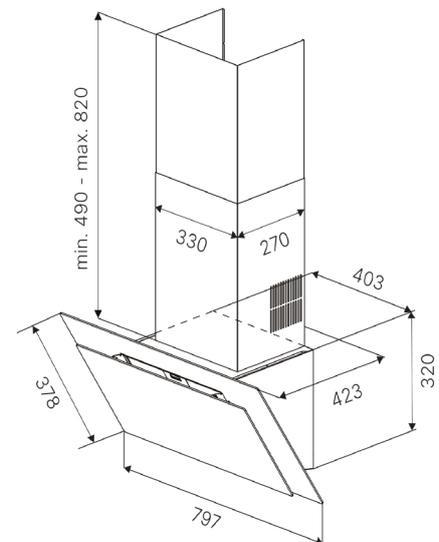

Energielabel

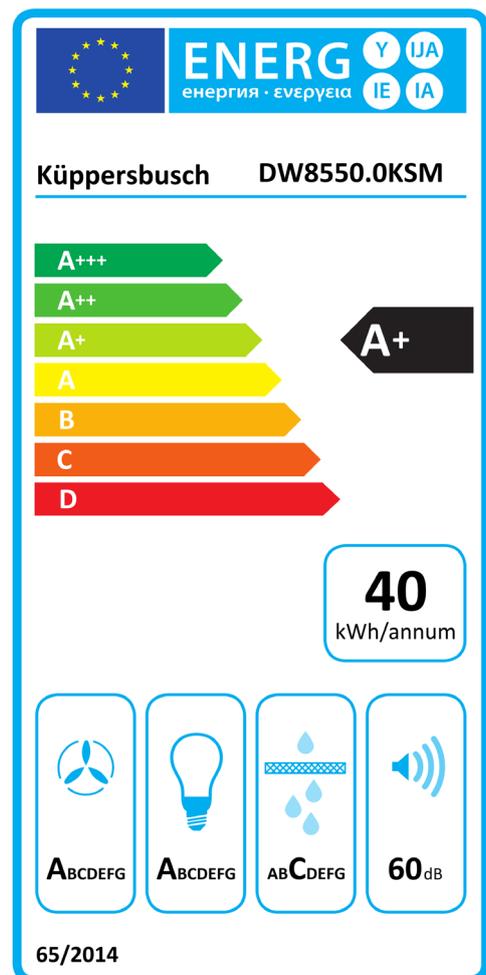

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Küppersbusch
Modellkennung	DW8550.0KSM
Jährlicher Energieverbrauch	40,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	A+
Fluidynamische Effizienz	35,5
Klasse für die fluidynamische Effizienz	A
Beleuchtungseffizienz	34,8 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,6 %
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Luftstrom (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	232 m³/h
Luftstrom (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	411 m³/h
Luftstrom (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	726 m³/h
A-bewertete Luftschallemissionen (bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	47 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb)	60 dB
A-bewertete Luftschallemissionen (bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe)	71 dB
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0,32 W